


Bilaga F

Ekonomisk säkerhet.

Länsstyrelsen punkt 7 begärt att Bolaget bör komplettera ansökan med en redovisning av hur storleken på föreslagen säkerhet har beräknats fram.

Bolaget har i den tekniska beskrivningen sidan 18 i figur 4 visat vilka kostnader som beräknats för efterbehandling och använt summan för efterbehandling som säkerhetsbelopp.

Efterbehandlingskostnader									
	Bas (m)	Höjd (m)	Släntlutning	Area (m ²)	Längd (m)	Volym material (m ³)	Skrymdensitet (ton/m ³)	Ton material (ton)	
Skyddsvall vid stup	3,6		1 1:1,5	1,8	3000	5400	1,5	8100	
	Bredd skut (m)	Höjd skut (m)	Distans mellan skut (m)	Total längd (m)	Antal skut (st)	Volym material (m ³)	Skrymdensitet (ton/m ³)	Ton material (ton)	
Skut längs med skyddsvall	0,5-1	0,5-1	2	3000	750	700	1,5	1050	
Sammanställning efterbehandlingskostnader									
	Ton material (ton)	Kostnad hantering per ton (sek/ton)	Summa (sek)						
Skyddsvall vid stup	8100	35	283 500,00						
Skut längs med skyddsvall	1050	35	36 750,00						
	Maskinkostnader (sek/h)	Maskintid (h)							
Finjustering	1500	480	720 000,00						
Konsultation Naturvårdsenheten			200 000,00						
Arbetsledning			200 000,00						
Plantering växtligheter 38 Ha			300 000,00						
Summa efterbehandling			1 740 250,00						

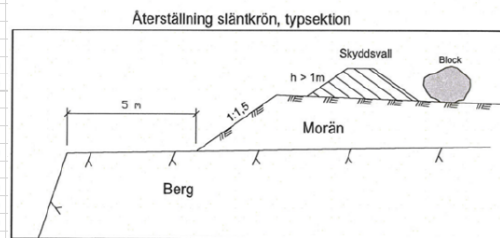

Figur 4: Beräkning av efterbehandlingskostnader.